





## Техническая спецификация PDF 23936EMD1\*

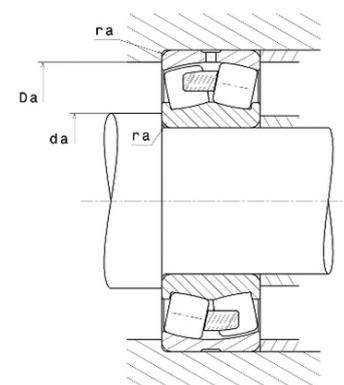

Технические характеристики	
B	52 мм
D	250 мм
Y0	3,81
Y1	3,9
Y2	5,81
b	9 мм
d	180 мм
e	0,17
k	5 мм
rs min	2 мм
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	4
Марка	NTN

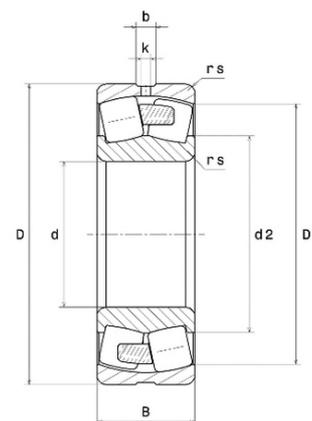

Производительность	
Nlim	2 600 об./мин.
Nref	1 900 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Пределная усталостная нагрузка $C_u$	8 140 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	57 300 даН
Производительность при статической нагрузке $C_0$	86 900 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	15,19 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	17,81 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	12,45 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,46 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	241,2 мм
da min	188,8 мм
ra max	2 мм