





Техническая спецификация PDF 23938EMD1*

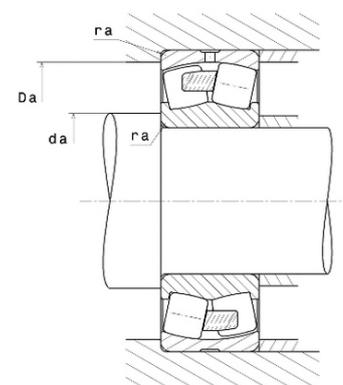

Технические характеристики	
B	52 мм
D	260 мм
Y0	3,96
Y1	4,05
Y2	6,04
b	9 мм
d	190 мм
e	0,17
k	5 мм
rs min	2 мм
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	4
Марка	NTN

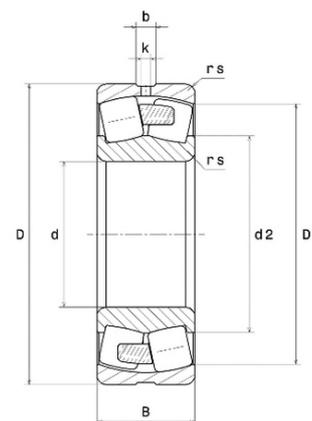

Производительность	
Nlim	2 500 об./мин.
Nref	1 700 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Пределная усталостная нагрузка C_u	8 940 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	60 300 даН
Производительность при статической нагрузке C_0	93 500 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	16,16 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	18,84 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	12,9 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,46 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	251,2 мм
da min	198,8 мм
ra max	2 мм