





Техническая спецификация PDF 24038.EMW33C3*

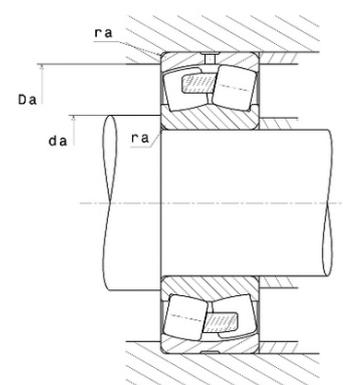

| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 100 мм |
| D | 290 мм |
| D1 | 260,1 мм |
| Y0 | 2,1 |
| Y1 | 2,15 |
| Y2 | 3,2 |
| b | 11,6 мм |
| d | 190 мм |
| e | 0,31 |
| k | 5 мм |
| rs min | 2,1 мм |
| Вес | 22 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |

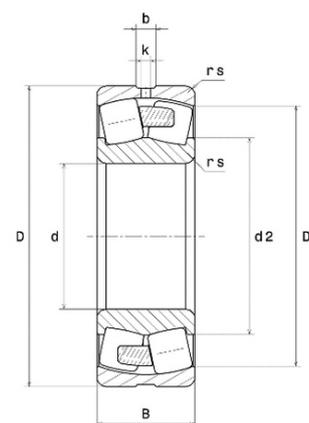

| Производительность | |
|---|----------------|
| Nlim | 2 100 об./мин. |
| Nref | 1 500 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка Cu | 11 900 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 131 000 даН |
| Производительность при статической нагрузке C0 | 180 000 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 10,14 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 12,86 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 8,14 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,44 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|----------|
| Da max | 279,8 мм |
| da min | 200,2 мм |
| ra max | 2 мм |



Другие характеристики

| | |
|-----|----------|
| Вес | 22,53 кг |
|-----|----------|