





Техническая спецификация PDF 24048.EMW33C3*

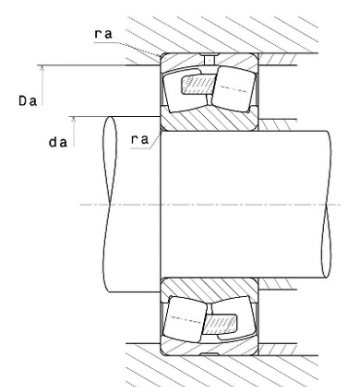

Технические характеристики	
B	118 мм
D	360 мм
D1	323 мм
Y0	2,26
Y1	2,32
Y2	3,45
b	15,3 мм
d	240 мм
e	0,29
k	7 мм
rs min	3 мм
Вес	41
Класс радиального зазора	C3
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	SNR

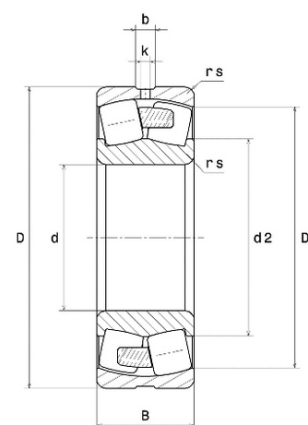

Производительность	
Nlim	1 700 об./мин.
Nref	1 100 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	17 200 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	202 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	305 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	11,12 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	13,88 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	8,8 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	347,6 мм
da min	252,4 мм
ra max	2,5 мм



Другие характеристики

Вес	41,6 кг
-----	---------