





Техническая спецификация PDF 24088BC3

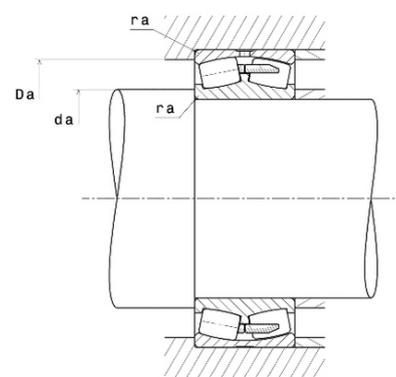

Технические характеристики	
B	212 мм
D	650 мм
D1	575,9 мм
Y0	2,07
Y1	2,11
Y2	3,15
b	33 мм
d	440 мм
d2	503 мм
e	0,32
k	20 мм
rs min	6 мм
Класс радиального зазора	C3
Кол-во отверстий смазки	8
Марка	NTN

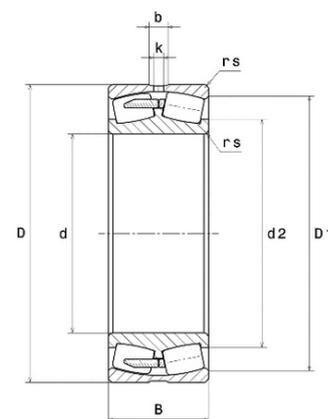

Производительность	
Nlim	900 об./мин.
Nref	440 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	58 300 даН
Производительность при динамической нагрузке C	430 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	945 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	12,67 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	15,33 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	10,22 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	627 мм
da min	463 мм
ra max	5 мм



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

