





Техническая спецификация PDF 24156EMW33*

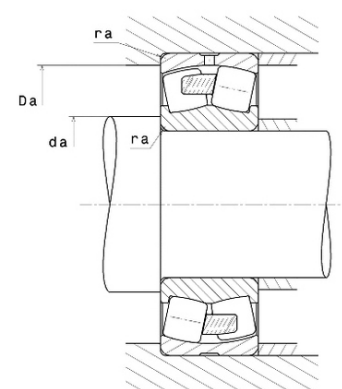

Технические характеристики	
B	180 мм
D	460 мм
D1	404,4 мм
Y0	1,81
Y1	1,85
Y2	2,76
b	28,7 мм
d	280 мм
d2	326,5 мм
e	0,36
k	16 мм
rs min	5 мм
Вес	115
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	8
Марка	SNR

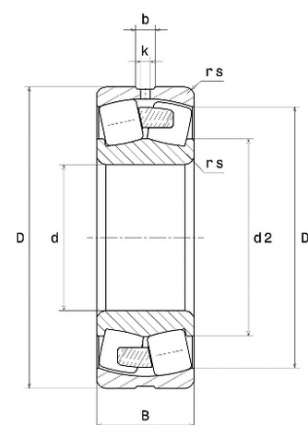

Производительность	
Nlim	1 100 об./мин.
Nref	600 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	26 000 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	370 000 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	547 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	9,15 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	11,85 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,44 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	440 мм
da min	300 мм



ra max	4 мм
--------	------

Другие характеристики

Вес	115,6 кг
-----	----------