





Техническая спецификация PDF 24168B



Технические характеристики

| | |
|--------------------------|--------|
| B | 243 мм |
| D | 580 мм |
| Y0 | 1,57 |
| Y1 | 1,61 |
| Y2 | 2,39 |
| b | 33 мм |
| d | 340 мм |
| e | 0,42 |
| k | 20 мм |
| rs min | 5 мм |
| Класс радиального зазора | CN |
| Кол-во отверстий смазки | 8 |
| Марка | NTN |

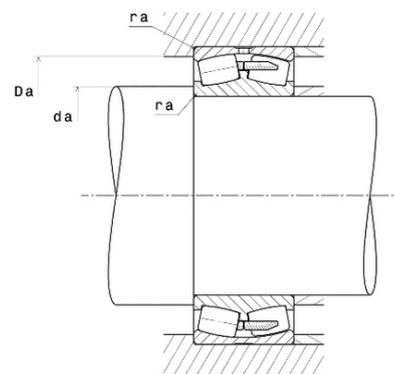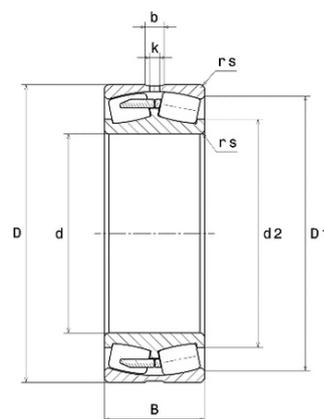

Производительность

| | |
|---|--------------|
| Nlim | 900 об./мин. |
| Nref | 360 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 120 °С |
| Мин. рабочая температура | -40 °С |
| Предельная усталостная нагрузка C_u | 64 200 даН |
| Производительность при динамической нагрузке C | 460 000 даН |
| Производительность при статической нагрузке C_0 | 895 000 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 9,19 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 11,81 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 7,59 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,44 Hz |

Рекомендации по объему

| | |
|--------|--------|
| Da max | 560 мм |
| da min | 360 мм |
| ra max | 4 мм |