





Техническая спецификация PDF 24172EMW33*

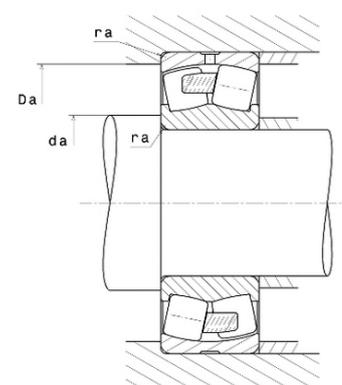

Технические характеристики	
B	243 мм
D	600 мм
D1	521,5 мм
Y0	1,7
Y1	1,74
Y2	2,59
b	35,17 мм
d	360 мм
d2	416,9 мм
e	0,39
k	20 мм
rs min	5 мм
Вес	276
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	8
Марка	SNR

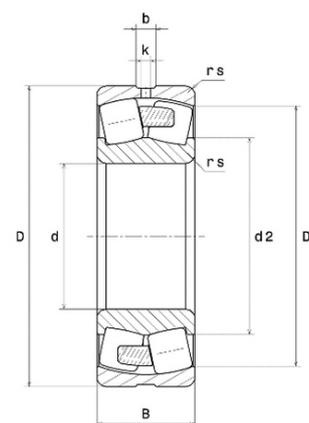

Производительность	
Nlim	850 об./мин.
Nref	330 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	43 200 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	652 000 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	991 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	9,08 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	11,92 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,02 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	580 мм
da min	380 мм



ra max	4 мм
--------	------

Другие характеристики	
-----------------------	--

Вес	276,3 кг
-----	----------