



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


ТопМеханикс

Техническая спецификация PDF 16038




Технические характеристики

B	31 мм
D	290 мм
D1	255,1 мм
d	190 мм
d1	225,8 мм
f0	16,4
rs min	2 мм
Вес	7
Класс радиального зазора	CN
Марка	SNR

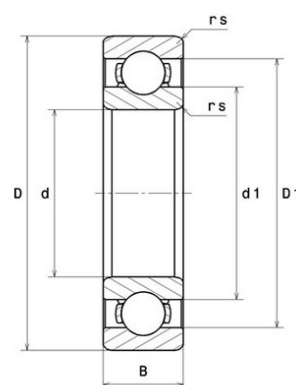

Производительность

Nlim	3 600 об./мин.
Nref	2 700 об./мин.
f0	16
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	495 даН
Производительность при динамической нагрузке C	14 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	16 800 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,11 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,89 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	9,98 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

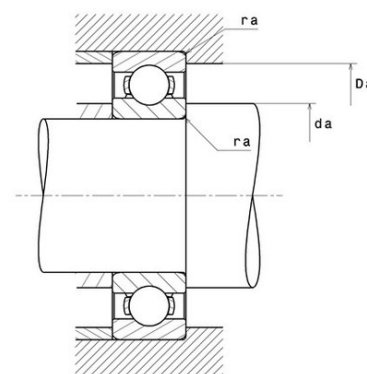

Рекомендации по объему

Da max	281 мм
da min	199 мм
ra max	2 мм

Другие характеристики

Вес	7,09 кг
-----	---------