




## Техническая спецификация PDF 6000.C3




### Технические характеристики

B	8 мм
D	26 мм
D1	22,7 мм
d	10 мм
d1	14,7 мм
f0	12,4
rs min	0,3 мм
Вес	0
Класс радиального зазора	C3
Марка	SNR

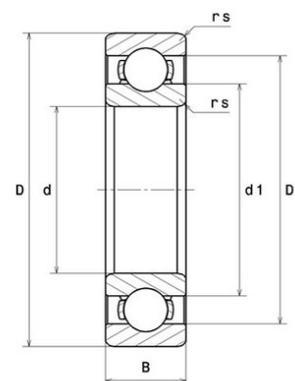

### Производительность

Nlim	51 000 об./мин.
Nref	28 000 об./мин.
f0	12
Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-40 °С
Предельная усталостная нагрузка $C_u$	13 даН
Производительность при динамической нагрузке C	450 даН
Производительность при статической нагрузке $C_0$	197 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	2,57 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	4,43 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	3,52 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,37 Hz

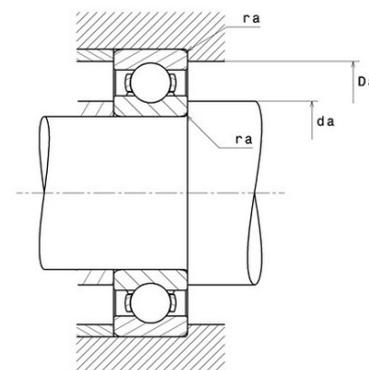

### Рекомендации по объему

Da max	24 мм
da max	14,7 мм
da min	12 мм
ra max	0,3 мм

### Другие характеристики



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
**ТопМеханикс**



---

Вес	0,02 кг
-----	---------