




## Техническая спецификация PDF 7001



### Технические характеристики

B	8 мм
D	28 мм
a	10 мм
d	12 мм
r1s min	0,15 мм
rs min	0,3 мм
Вес	0
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

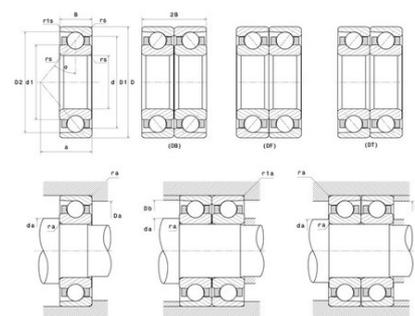

### Производительность

Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-20 °С
Предельная скорость масла Lub	35 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	26 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	11 даН
Производительность при динамической нагрузке C	505 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	246 даН

### Рекомендации по объему

Da max	25,5 мм
Db max	26,8 мм
da min	14,5 мм
r1a max	0,15 мм
ra max	0,15 мм

### Другие характеристики

Вес	0,02 кг
-----	---------