




Техническая спецификация PDF 7010



Технические характеристики	
B	16 мм
D	80 мм
a	27 мм
d	50 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

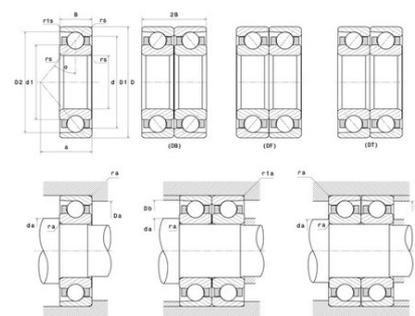

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная скорость масла Lub	11 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	8 600 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	91 даН
Производительность при динамической нагрузке C	2 370 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	2 010 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,4 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	10,6 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,35 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	74,5 мм
Db max	75,5 мм
da min	55,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики	
Вес	0,31 кг