




Техническая спецификация PDF 7016



Технические характеристики

B	22 мм
D	125 мм
a	40,5 мм
d	80 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1,1 мм
Вес	1
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

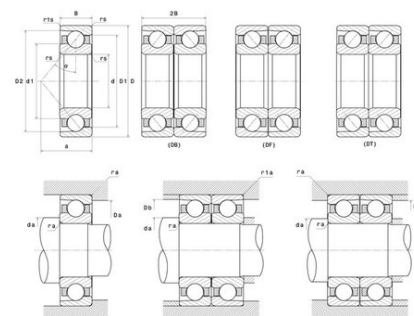

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная скорость масла Lub	7 300 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	5 500 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	227 даН
Производительность при динамической нагрузке C	5 350 даН
Производительность при статической нагрузке C0	5 050 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,86 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	11,14 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,5 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему

Da max	118 мм
Db max	120,5 мм
da min	87 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	1,99 кг
-----	---------