




Техническая спецификация PDF 7022



Технические характеристики	
B	28 мм
D	170 мм
a	54,5 мм
d	110 мм
r1s min	1 мм
rs min	2 мм
Вес	4
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

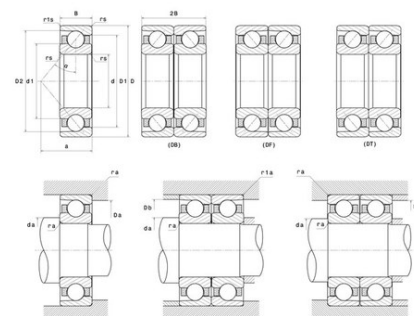

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная скорость масла Lub	5 300 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	3 900 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	355 даН
Производительность при динамической нагрузке C	9 200 даН
Производительность при статической нагрузке C0	9 300 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,87 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	11,13 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,57 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	160 мм
Db max	164,5 мм
da min	120 мм
r1a max	1 мм
ra max	2 мм

Другие характеристики	
Вес	4,6 кг