




Техническая спецификация PDF 7202



Технические характеристики	
B	11 мм
D	35 мм
a	12,5 мм
d	15 мм
r1s min	0,3 мм
rs min	0,6 мм
Вес	0
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

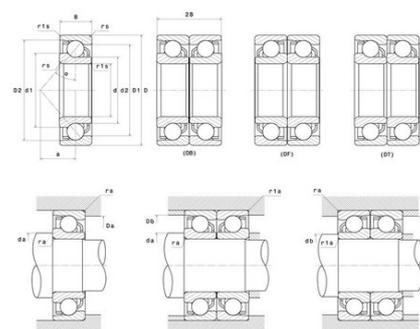

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-40 °С
Предельная скорость масла Lub	29 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	22 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	21 даН
Производительность при динамической нагрузке C	905 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	470 даН

Рекомендации по объему	
Da max	30,5 мм
Db max	32,5 мм
da min	19,5 мм
db min	17,5 мм
r1a max	0,3 мм
ra max	0,3 мм

Другие характеристики	
Вес	0,09 кг