




Техническая спецификация PDF 7213



Технические характеристики	
B	23 мм
D	120 мм
a	38 мм
d	65 мм
r1s min	1 мм
rs min	1,5 мм
Вес	1
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

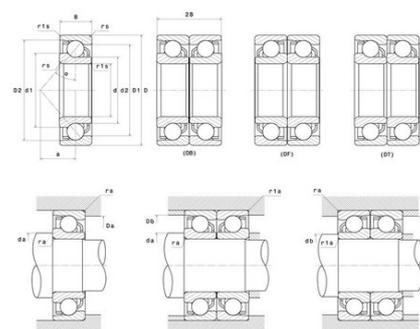

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-40 °С
Предельная скорость масла Lub	8 100 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	6 100 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	265 даН
Производительность при динамической нагрузке C	7 050 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	5 800 даН

Рекомендации по объему	
Da max	111,5 мм
Db max	114,5 мм
da min	73,5 мм
db min	70,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики	
Вес	1,92 кг