




Техническая спецификация PDF 7215



Технические характеристики	
B	25 мм
D	130 мм
a	42,5 мм
d	75 мм
r1s min	1 мм
rs min	1,5 мм
Вес	2
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

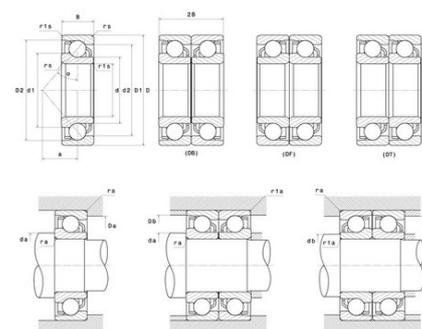

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-40 °С
Предельная скорость масла Lub	7 100 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	5 300 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	310 даН
Производительность при динамической нагрузке C	7 900 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	6 850 даН

Рекомендации по объему	
Da max	121,5 мм
Db max	124,5 мм
da min	83,5 мм
db min	80,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики	
Вес	2,34 кг