




## Техническая спецификация PDF 7216.BG.M



Технические характеристики	
B	26 мм
D	140 мм
D1	117,2 мм
D2	133 мм
a	59 мм
d	80 мм
d1	102,9 мм
d2	87,3 мм
r1s min	1 мм
rs min	2 мм
Вес	1
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

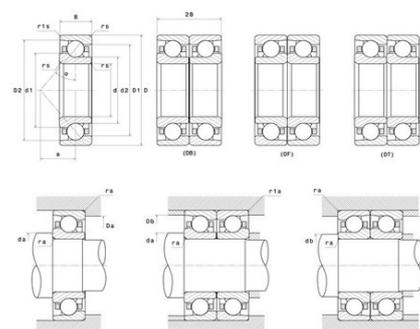

Производительность	
Nlim	5 800 об./мин.
Nref	5 300 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	300 даН
Производительность при динамической нагрузке C	7 660 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	6 940 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,94 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	9,06 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,67 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	130 мм
Db max	134,5 мм
da min	90 мм
db min	90 мм



r1a max	1 мм
ra max	2 мм

**Другие характеристики**

Вес	1,46 кг
-----	---------