




## Техническая спецификация PDF 7219.BG.M



### Технические характеристики

B	32 мм
D	170 мм
D1	141,5 мм
D2	160,8 мм
a	72 мм
d	95 мм
d1	124,7 мм
d2	104,4 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	2,1 мм
Вес	2
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

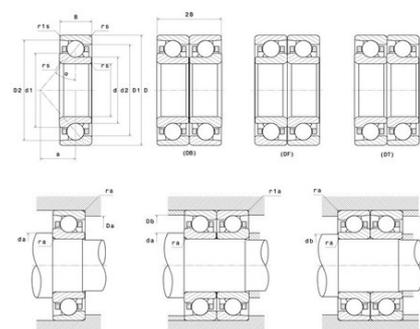

### Производительность

Nlim	4 800 об./мин.
Nref	4 800 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	400 даН
Производительность при динамической нагрузке C	11 300 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	10 100 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,47 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	8,53 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,46 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

### Рекомендации по объему

Da max	158 мм
Db max	163 мм
da min	107 мм
db min	107 мм



r1a max	1 мм
ra max	2 мм

**Другие характеристики**

Вес	2,78 кг
-----	---------