




Техническая спецификация PDF 7222.BG.M



Технические характеристики

B	38 мм
D	200 мм
D1	165,7 мм
D2	189,8 мм
a	84 мм
d	110 мм
d1	144,9 мм
d2	120,5 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	2,1 мм
Вес	4
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

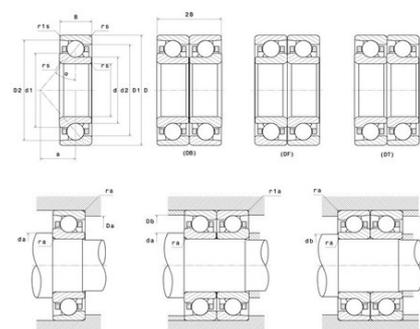

Производительность

Nlim	4 100 об./мин.
Nref	4 300 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	530 даН
Производительность при динамической нагрузке C	15 000 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	14 400 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,44 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	8,56 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,32 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему

Da max	188 мм
Db max	193 мм
da min	122 мм
db min	122 мм



r1a max	1 мм
ra max	2 мм

Другие характеристики

Вес	4,72 кг
-----	---------