




Техническая спецификация PDF 7232.BG.M



Технические характеристики	
B	48 мм
D	290 мм
D1	238 мм
D2	275,2 мм
a	118 мм
d	160 мм
d1	212 мм
d2	176,7 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	3 мм
Вес	28
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

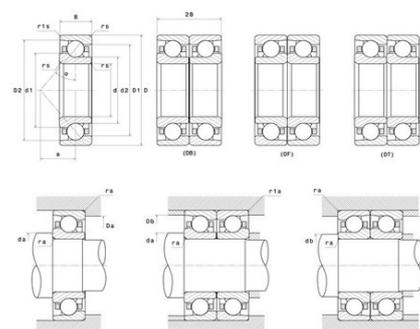

Производительность	
Nlim	2 800 об./мин.
Nref	2 900 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	850 даН
Производительность при динамической нагрузке C	23 000 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	27 900 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,96 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	9,04 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,81 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	276 мм
Db max	283 мм
da min	174 мм
db min	174 мм



r1a max	1 мм
ra max	2,5 мм

Другие характеристики

Вес	28 кг
-----	-------