




Техническая спецификация PDF 7300



Технические характеристики	
B	11 мм
D	35 мм
a	12 мм
d	10 мм
r1s min	0,3 мм
rs min	0,6 мм
Вес	0
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

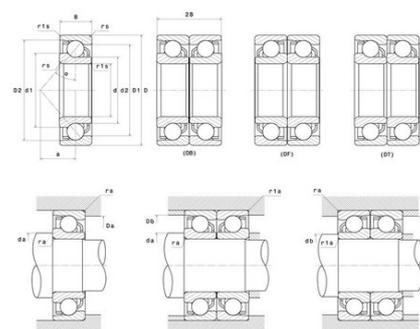

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-40 °С
Предельная скорость масла Lub	34 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	26 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	23 даН
Производительность при динамической нагрузке C	1 010 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	495 даН

Рекомендации по объему	
Da max	30,5 мм
Db max	32,5 мм
da min	14,5 мм
db min	12,5 мм
r1a max	0,3 мм
ra max	0,3 мм

Другие характеристики	
Вес	0,08 кг