




Техническая спецификация PDF 7301



Технические характеристики

B	12 мм
D	37 мм
a	13 мм
d	12 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

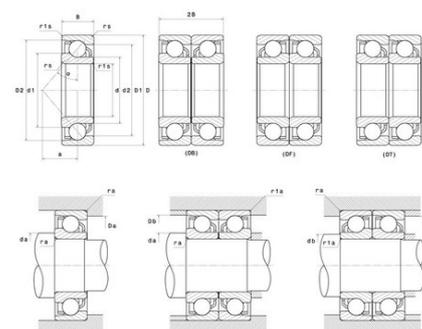

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-40 °С
Предельная скорость масла Lub	30 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	23 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	24 даН
Производительность при динамической нагрузке C	1 120 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	525 даН

Рекомендации по объему

Da max	31,5 мм
Db max	32,5 мм
da min	17,5 мм
db min	16,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	0,6 мм

Другие характеристики

Вес	0,09 кг
-----	---------