




## Техническая спецификация PDF 7303



Технические характеристики	
B	14 мм
D	47 мм
a	16 мм
d	17 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

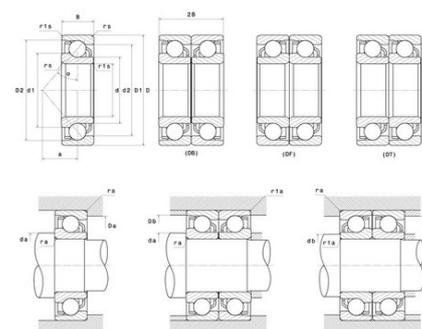

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-40 °С
Предельная скорость масла Lub	24 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	18 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	39 даН
Производительность при динамической нагрузке C	1 590 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	865 даН

Рекомендации по объему	
Da max	41,5 мм
Db max	42,5 мм
da min	22,5 мм
db min	21,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	0,6 мм

Другие характеристики	
Вес	0,21 кг