




## Техническая спецификация PDF 7304.B



Технические характеристики	
B	15 мм
D	52 мм
D1	39,8 мм
D2	45,6 мм
a	22,5 мм
d	20 мм
d1	32,7 мм
d2	27 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1,1 мм
Вес	0
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

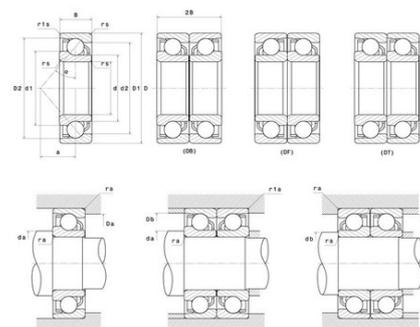

Производительность	
Nlim	17 000 об./мин.
Nref	12 000 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	44 даН
Производительность при динамической нагрузке C	1 720 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	970 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	3,99 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	6,01 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	3,62 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,4 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	45 мм
Db max	47,5 мм
da min	27 мм
db min	27 мм
r1a max	0,6 мм



---

ra max	1 мм
--------	------

**Другие характеристики**

Вес	0,15 кг
-----	---------