




## Техническая спецификация PDF 7308.BG.M



### Технические характеристики

B	23 мм
D	90 мм
D1	71,3 мм
D2	84 мм
a	39 мм
d	40 мм
d1	59,5 мм
d2	46,5 мм
r1s min	1 мм
rs min	1,5 мм
Вес	0
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

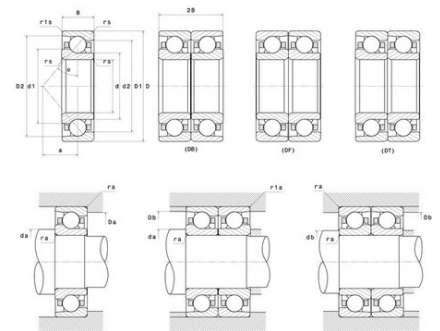

### Производительность

Nlim	10 000 об./мин.
Nref	7 300 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	134 даН
Производительность при динамической нагрузке C	4 490 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	2 940 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	4,03 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	5,97 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	3,79 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,4 Hz

### Рекомендации по объему

Da max	81,5 мм
Db max	84,5 мм
da min	48,5 мм
db min	48,5 мм



r1a max	1 мм
ra max	1,5 мм

**Другие характеристики**

Вес	0,63 кг
-----	---------