




## Техническая спецификация PDF 7310.BG.M



Технические характеристики	
B	27 мм
D	110 мм
D1	87,6 мм
D2	103,3 мм
a	47 мм
d	50 мм
d1	73,1 мм
d2	57 мм
r1s min	1 мм
rs min	2 мм
Вес	1
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

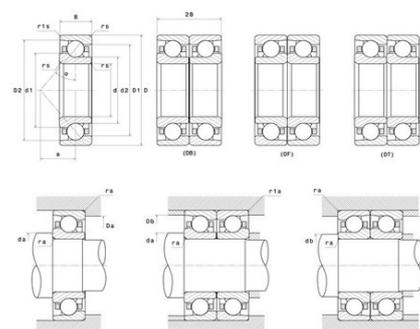

Производительность	
Nlim	8 100 об./мин.
Nref	6 200 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	214 даН
Производительность при динамической нагрузке C	6 750 даН
Производительность при статической нагрузке C0	4 710 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	4,45 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	6,54 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	3,88 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,4 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	100 мм
Db max	104,5 мм
da min	60 мм
db min	60 мм



r1a max	1 мм
ra max	2 мм

**Другие характеристики**

Вес	1,08 кг
-----	---------