




## Техническая спецификация PDF 7315.BG.M



Технические характеристики	
B	37 мм
D	160 мм
D1	127,9 мм
D2	149,3 мм
a	68 мм
d	75 мм
d1	108,2 мм
d2	85,2 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	2,1 мм
Вес	3
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

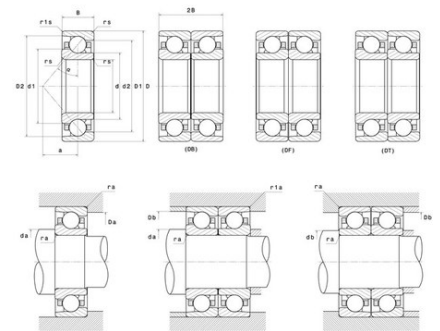

Производительность	
Nlim	5 400 об./мин.
Nref	4 600 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	425 даН
Производительность при динамической нагрузке C	12 400 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	10 100 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	4,92 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	7,08 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,14 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	148 мм
Db max	153 мм
da min	87 мм
db min	87 мм



r1a max	1 мм
ra max	2 мм

**Другие характеристики**

Вес	3,17 кг
-----	---------