




## Техническая спецификация PDF 7317.BG.M



Технические характеристики	
B	41 мм
D	180 мм
D1	144 мм
D2	169,7 мм
a	76 мм
d	85 мм
d1	122 мм
d2	95,6 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	3 мм
Вес	4
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

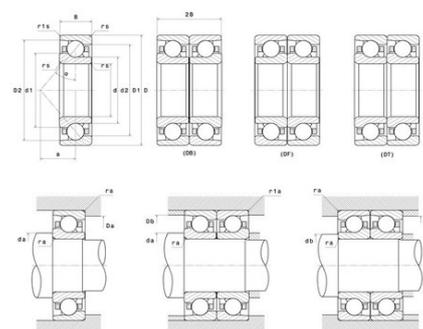

Производительность	
Nlim	4 800 об./мин.
Nref	4 200 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	510 даН
Производительность при динамической нагрузке C	14 800 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	12 800 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	4,92 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	7,08 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,14 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	166 мм
Db max	173 мм
da min	99 мм
db min	99 мм



r1a max	1 мм
ra max	2,5 мм

**Другие характеристики**

Вес	4,58 кг
-----	---------