




## Техническая спецификация PDF 7317



Технические характеристики	
B	41 мм
D	180 мм
a	59 мм
d	85 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	3 мм
Вес	8
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

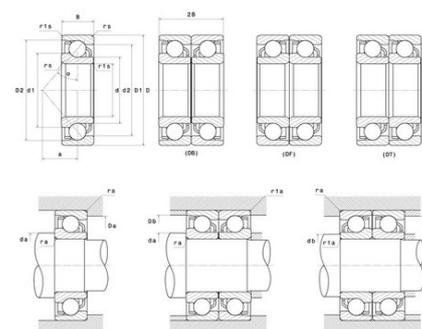

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-40 °С
Предельная скорость масла Lub	5 600 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	4 200 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	530 даН
Производительность при динамической нагрузке C	15 900 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	13 300 даН

Рекомендации по объему	
Da max	166 мм
Db max	173 мм
da min	99 мм
db min	92 мм
r1a max	1 мм
ra max	2,5 мм

Другие характеристики	
Вес	8,68 кг