




Техническая спецификация PDF 7317BL1G



Технические характеристики

B	41 мм
D	180 мм
a	76 мм
d	85 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	3 мм
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	NTN

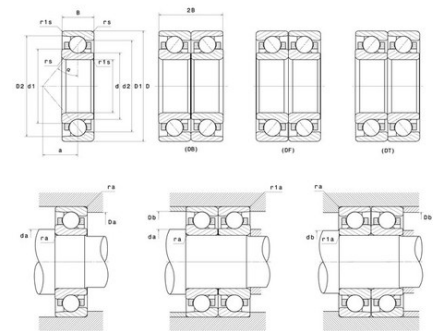

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	4 800 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	3 600 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	480 даН
Производительность при динамической нагрузке C	14 600 даН
Производительность при статической нагрузке C0	12 200 даН

Рекомендации по объему

Da max	166 мм
Db max	173 мм
da min	99 мм
db min	92 мм
r1a max	1 мм
ra max	2,5 мм