




Техническая спецификация PDF 7322.BG.M



Технические характеристики

B	50 мм
D	240 мм
D1	190,3 мм
D2	226 мм
a	98 мм
d	110 мм
d1	161 мм
d2	124,4 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	3 мм
Вес	10
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

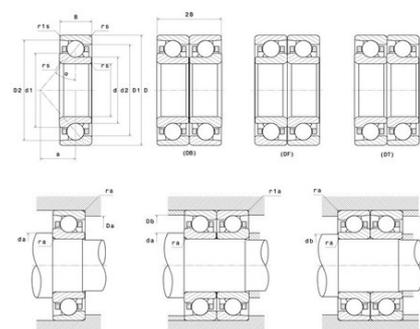

Производительность

Nlim	3 600 об./мин.
Nref	3 200 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	780 даН
Производительность при динамической нагрузке C	22 200 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	22 600 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	4,92 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	7,08 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,1 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему

Da max	226 мм
Db max	233 мм
da min	124 мм
db min	124 мм



r1a max	1 мм
ra max	2,5 мм

Другие характеристики

Вес	10,4 кг
-----	---------