




Техническая спецификация PDF 7324.BG.M



Технические характеристики

B	55 мм
D	260 мм
D1	206,5 мм
D2	245,2 мм
a	108 мм
d	120 мм
d1	175 мм
d2	135,2 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	3 мм
Вес	14
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

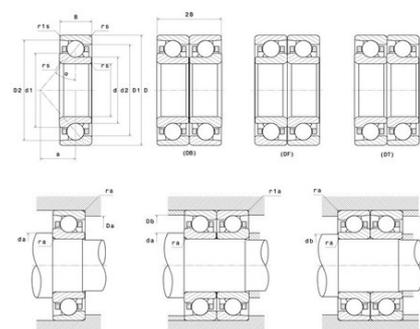

Производительность

Nlim	3 300 об./мин.
Nref	3 000 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	870 даН
Производительность при динамической нагрузке C	24 600 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	26 300 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	4,92 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	7,08 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,14 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему

Da max	246 мм
Db max	253 мм
da min	134 мм
db min	134 мм



r1a max	1 мм
ra max	2,5 мм

Другие характеристики

Вес	14,4 кг
-----	---------