




Техническая спецификация PDF 7326.BG.M



Технические характеристики	
B	58 мм
D	280 мм
D1	222,5 мм
D2	264 мм
a	115 мм
d	130 мм
d1	188,5 мм
d2	148 мм
r1s min	1,5 мм
rs min	4 мм
Вес	17
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	SNR

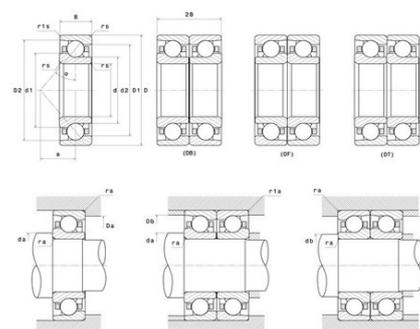

Производительность	
Nlim	3 000 об./мин.
Nref	2 700 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	960 даН
Производительность при динамической нагрузке C	27 100 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	30 200 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	4,93 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	7,07 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,17 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	262 мм
Db max	271,5 мм
da min	148 мм
db min	148 мм



r1a max	1,5 мм
ra max	3 мм

Другие характеристики

Вес	17,5 кг
-----	---------