




Техническая спецификация PDF 7334BG



Технические характеристики	
B	72 мм
D	360 мм
a	147 мм
d	170 мм
r1s min	1,5 мм
rs min	4 мм
Вес	70
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	NTN

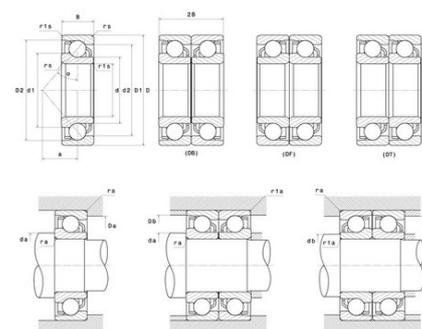

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	2 300 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 700 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	1 240 даН
Производительность при динамической нагрузке C	35 500 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	44 500 даН

Рекомендации по объему	
Da max	351,5 мм
Db max	3 мм
da min	188 мм
db min	342 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	3 мм

Другие характеристики	
Вес	70,6 кг