




Техническая спецификация PDF 7412BG



Технические характеристики

| | |
|--------------------------|--------|
| B | 35 мм |
| D | 150 мм |
| d | 60 мм |
| r1s min | 1,1 мм |
| rs min | 2,1 мм |
| Класс радиального зазора | CN |
| Контактный угол alpha | 40 ° |
| Марка | NTN |

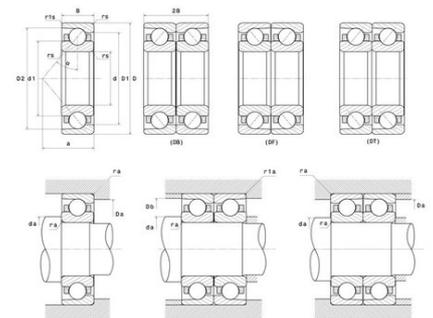

Производительность

| | |
|--|------------|
| Макс. рабочая температура | 120 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка C _u | 340 даН |
| Производительность при динамической нагрузке C | 11 000 даН |
| Производительность при статической нагрузке C ₀ | 7 650 даН |

Рекомендации по объему

| | |
|---------|--------|
| Da max | 138 мм |
| Db max | 143 мм |
| da min | 336 мм |
| r1a max | 1 мм |
| ra max | 2 мм |