




Техническая спецификация PDF 7416BG



Технические характеристики

B	48 мм
D	200 мм
d	80 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	3 мм
Класс радиального зазора	CN
Контактный угол alpha	40 °
Марка	NTN

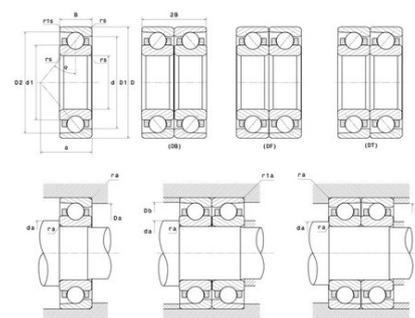

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	510 даН
Производительность при динамической нагрузке C	15 800 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	13 200 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	4,04 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	5,96 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	3,86 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,4 Hz

Рекомендации по объему

Da max	186 мм
Db max	193 мм
da min	452 мм
r1a max	1 мм
ra max	2,5 мм