





## Техническая спецификация PDF CESR.202A



| Технические характеристики |         |
|----------------------------|---------|
| B                          | 19 мм   |
| B1                         | 28,6 мм |
| B3                         | 34,8 мм |
| C                          | 12      |
| C2                         | 25,4 мм |
| D                          | 40 мм   |
| D3                         | 65,1 мм |
| G                          | M6x1    |
| S                          | 6,5 мм  |
| SW                         | 3 мм    |
| d                          | 15 мм   |
| d1                         | 27,2 мм |
| d3                         | 35 мм   |
| m                          | 5 мм    |
| r                          | 0,6     |

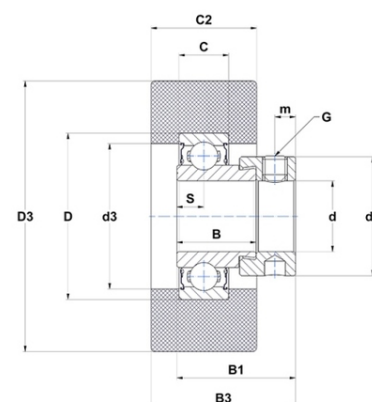

| Другие характеристики                               |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Вес                                                 | 0,21 кг                              |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |

| m.ncatalog.fo.features-other-performance |         |
|------------------------------------------|---------|
| C                                        | 955 даН |
| C0                                       | 478 даН |
| T max.                                   | 85 °C   |
| T min.                                   | -20 °C  |