




## Техническая спецификация PDF ES206-18G2T20



| Технические характеристики |            |
|----------------------------|------------|
| B                          | 23,8 мм    |
| B1                         | 35,7 мм    |
| B2                         | 15,9 мм    |
| C                          | 16         |
| D                          | 62 мм      |
| G                          | 5/16-24UNF |
| S                          | 9 мм       |
| SW                         | 0,16 мм    |
| d                          | 28,58 мм   |
| d1                         | 44,1 мм    |
| m                          | 6 мм       |
| r                          | 0,6        |

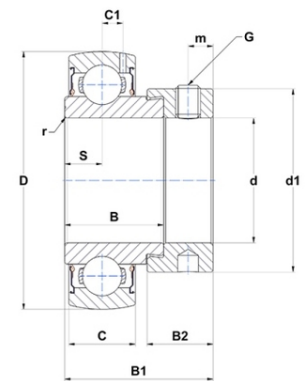

| Другие характеристики                               |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Вес                                                 | 0,35 кг                            |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |

| m.ncatalog.fo.features-other-performance |           |
|------------------------------------------|-----------|
| C                                        | 1 950 даН |
| C0                                       | 1 120 даН |
| T max.                                   | 200 °C    |
| T min.                                   | -20 °C    |