




Техническая спецификация PDF ES207-22G2T20



Технические характеристики	
B	25,4 мм
B1	38,9 мм
B2	17,5 мм
C	17
D	72 мм
G	5/16-24UNF
S	9,5 мм
SW	0,16 мм
d	34,92 мм
d1	51,1 мм
m	6,5 мм
r	1,1

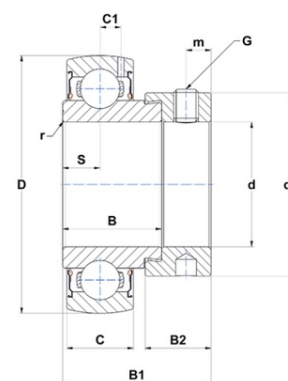

Другие характеристики	
Вес	0,51 кг
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов	8 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr

m.ncatalog.fo.features-other-performance	
C	2 570 даН
C0	1 520 даН
T max.	200 °C
T min.	-20 °C