




## Техническая спецификация PDF ES212-39G2



| Технические характеристики |           |
|----------------------------|-----------|
| B                          | 33,4 мм   |
| B1                         | 49,3 мм   |
| B2                         | 22,3 мм   |
| C                          | 24        |
| D                          | 110 мм    |
| G                          | 3/8-24UNF |
| S                          | 12 мм     |
| SW                         | 0,19 мм   |
| d                          | 61,91 мм  |
| d1                         | 82 мм     |
| m                          | 8 мм      |
| r                          | 1,1       |

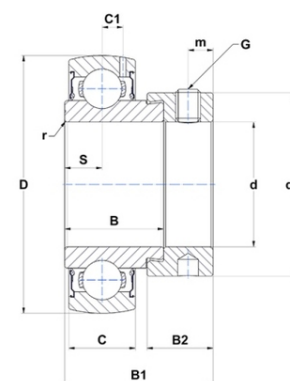

| Другие характеристики                               |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Вес                                                 | 1,09 кг                               |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |

| m.ncatalog.fo.features-other-performance |           |
|------------------------------------------|-----------|
| C                                        | 5 250 даН |
| C0                                       | 3 280 даН |
| T max.                                   | 100 °C    |
| T min.                                   | -20 °C    |