




Техническая спецификация PDF EX215-48G2L3



| Технические характеристики | |
|----------------------------|-----------|
| B | 74,6 мм |
| B1 | 92,1 мм |
| B2 | 23,9 мм |
| C | 30 |
| D | 130 мм |
| G | 3/8-24UNF |
| S | 37,3 мм |
| SW | 0,19 мм |
| d | 76,2 мм |
| d1 | 102 мм |
| m | 8,5 мм |
| r | 2 |

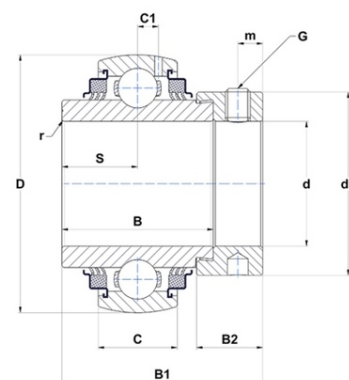

| Другие характеристики | |
|---|---------------------------------------|
| Вес | 2,74 кг |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |

| m.ncatalog.fo.features-other-performance | |
|--|-----------|
| C | 6 600 даН |
| C0 | 4 950 даН |
| T max. | 100 °C |
| T min. | -20 °C |