




## Техническая спецификация PDF EX307-22G2L3



| Технические характеристики |            |
|----------------------------|------------|
| B                          | 38,1 мм    |
| B1                         | 51,6 мм    |
| B2                         | 17,5 мм    |
| C                          | 25         |
| D                          | 80 мм      |
| G                          | 5/16-24UNF |
| S                          | 18,3 мм    |
| SW                         | 0,16 мм    |
| d                          | 34,92 мм   |
| d1                         | 55 мм      |
| m                          | 6,7 мм     |
| r                          | 2          |

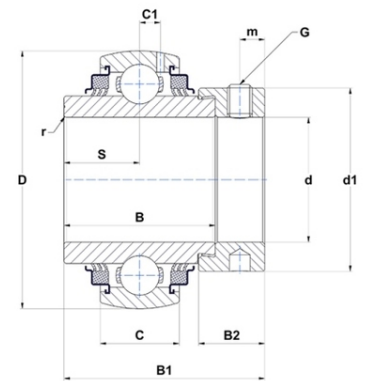

| Другие характеристики                               |                                    |
|---|------------------------------------|
| Вес   | 0,8 кг                             |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |

| m.ncatalog.fo.features-other-performance |           |
|--|-----------|
| C  | 3 350 даН |
| C0                                       | 1 920 даН |
| T max.                                   | 100 °C    |
| T min.                                   | -20 °C    |