




Техническая спецификация PDF DLG 317 AF

| Технические характеристики | |
|----------------------------|-------------|
| A1 | 50 мм |
| A2 | 40 мм |
| A3 | 70 мм |
| B | 92 мм |
| D | 180 мм |
| N | 20 мм |
| W | 466,5 мм |
| W1 | 383 мм |
| W2 | 139,5 мм |
| W3 | 101 мм |
| a | 593 мм |
| b | 350 мм |
| c | 30 мм |
| d | 85 мм |
| d1 | 100 мм |
| d3 | 100 мм |
| h | 112 мм |
| h1 | 225 мм |
| m | 440 мм |
| n | 290 мм |
| Марка | SNR |
| Материал корпуса | Серый чугун |
| вес корпуса | 64 кг |

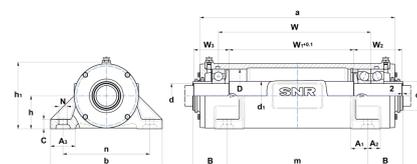

| bearing 1 | |
|-----------|------------|
| 6317 C3 | 2x 7317 BG |

| Винты | |
|---|--------------------------------------|
| Болты крышки | M8x25 |
| Фиксирующие болты (G) | M16 |
| рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |
| рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

