




## Техническая спецификация PDF SNC.205



### Технические характеристики

B	7,5 мм
D	52 мм
a	165 мм
b	46 мм
c	19 мм
d	25 мм
d1	30 мм
g	25 мм
h	40 мм
h1	74 мм
l	67 мм
l1	89 мм
l2	143 мм
l3	85
m	130 мм
m1	116 мм
m2	152 мм
m3	101 мм
n1	28 мм
n2	32 мм
u	15 мм
v	20 мм
Изначальное количество смазки	30 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Серый чугун
вес корпуса	1,5 кг
диаметр штифта	5 мм

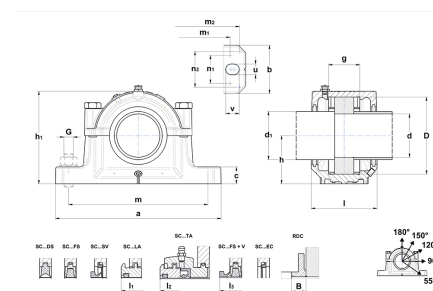

### Винты

Соединительные болты	M10x40
Фиксирующие болты (G)	M12
максимальная нагрузка 120°	6 000 даН



максимальная нагрузка 150°	3 500 даН
максимальная нагрузка 180°	3 000 даН
рекомендованное усилие для соединительных болтов	35 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов	65 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr

#### Корпус

	22205
SNC205	1205

#### Уплотнения и крышка

Исполнение с V-образным кольцом	V30A
Торцевая крышка EC	SC506-605EC
уплотнение DS	SC 205 DS
уплотнение FS	SC 205 FS
уплотнение LA	SC 205 LA
уплотнение TA	SC 205 TA

#### Разрывная нагрузка

P 0°	18 000 даН
P 120°	7 000 даН
P 150°	6 000 даН
P 180°	8 000 даН
P 55°	16 000 даН
P 90°	9 500 даН

#### Подшипники

	22205
--	-------