




## Техническая спецификация PDF SNC.209



### Технические характеристики

B	12 мм
D	85 мм
a	205 мм
b	60 мм
c	25 мм
d	45 мм
d1	55 мм
g	30 мм
h	60 мм
h1	110 мм
l	85 мм
l1	97 мм
l2	151 мм
l3	107
m	170 мм
m1	160 мм
m2	188 мм
m3	130 мм
n1	34 мм
n2	44 мм
u	15 мм
v	20 мм
Изначальное количество смазки	105 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Серый чугун
вес корпуса	3,1 кг
диаметр штифта	5 мм

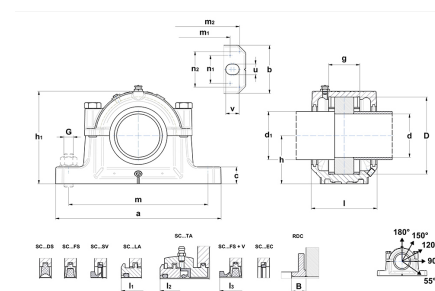

### Винты

Соединительные болты	M12x55
Фиксирующие болты (G)	M12
максимальная нагрузка 120°	8 000 даН



максимальная нагрузка 150°	4 500 даН
максимальная нагрузка 180°	4 000 даН
рекомендованное усилие для соединительных болтов	65 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов	65 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev

#### Корпус

	22209
SNC209	1209

#### Уплотнения и крышка

Исполнение с V-образным кольцом	V55A
Торцевая крышка EC	SC511-609EC
уплотнение DS	SC 209 DS
уплотнение FS	SC 209 FS
уплотнение LA	SC 209 LA
уплотнение SV	SC 209 SV
уплотнение TA	SC 209 TA

#### Разрывная нагрузка

P 0°	28 000 даН
P 120°	10 000 даН
P 150°	9 000 даН
P 180°	12 000 даН
P 55°	23 500 даН
P 90°	14 000 даН

#### Подшипники

	22209
--	-------