




Техническая спецификация PDF SNC.509



Технические характеристики

D	85 мм
a	205 мм
b	60 мм
c	25 мм
d	40 мм
g	30 мм
h	60 мм
h1	110 мм
l	85 мм
l1	97 мм
l2	151 мм
l3	107
m	170 мм
m1	160 мм
m2	188 мм
m3	130 мм
n1	34 мм
n2	44 мм
u	15 мм
v	20 мм
z	2 мм
Изначальное количество смазки	105 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Серый чугун
вес корпуса	3,2 кг
диаметр штифта	5 мм

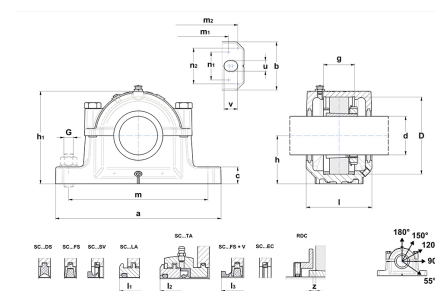

Винты

Соединительные болты	M12x55
Фиксирующие болты (G)	M12
максимальная нагрузка 120°	8 000 даН
максимальная нагрузка 150°	4 500 даН



максимальная нагрузка 180°	4 000 даН
рекомендованное усилие для соединительных болтов	65 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов	65 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr

Корпус

	22209
SNC509	1209K

Уплотнения и крышка

Исполнение с V-образным кольцом	V40A
Торцевая крышка EC	SC509EC
уплотнение DS	SC 509 DS
уплотнение FS	SC 509 FS
уплотнение LA	SC 509 LA
уплотнение SV	SC 509 SV
уплотнение TA	SC 509 TA

Разрывная нагрузка

P 0°	28 000 даН
P 120°	10 000 даН
P 150°	9 000 даН
P 180°	12 000 даН
P 55°	23 500 даН
P 90°	14 000 даН

Подшипники

	22209K
--	--------