




Техническая спецификация PDF SNC.517



Технические характеристики

D	150 мм
a	320 мм
b	90 мм
c	32 мм
d	75 мм
g	61 мм
h	95 мм
h1	183 мм
l	125 мм
l1	140 мм
l2	205 мм
l3	152
m	260 мм
m1	252 мм
m2	292 мм
m3	210 мм
n1	52 мм
n2	66 мм
u	22 мм
v	28 мм
z	3 мм
Изначальное количество смазки	500 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Серый чугун
вес корпуса	10,2 кг
диаметр штифта	6 мм

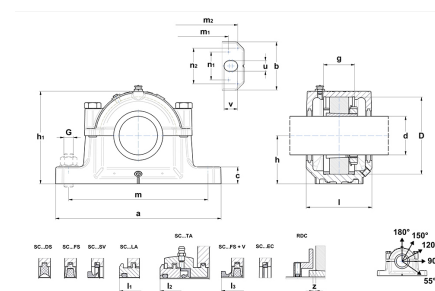

Винты

Соединительные болты	M16x80
Фиксирующие болты (G)	M20
максимальная нагрузка 120°	18 000 даН
максимальная нагрузка 150°	10 000 даН



максимальная нагрузка 180°	9 000 даН
рекомендованное усилие для соединительных болтов	150 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов	290 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr

Корпус

	22217
SNC517	1217K

Уплотнения и крышка

Исполнение с V-образным кольцом	V75A
Торцевая крышка EC	SC517EC
уплотнение DS	SC 517 DS
уплотнение FS	SC 517 FS
уплотнение LA	SC 517 LA
уплотнение SV	SC 517 SV
уплотнение TA	SC 517 TA

Разрывная нагрузка

P 0°	56 000 даН
P 120°	20 500 даН
P 150°	19 100 даН
P 180°	25 000 даН
P 55°	48 000 даН
P 90°	29 000 даН

Подшипники

	22217K
--	--------