




## Техническая спецификация PDF SNC207



### Технические характеристики

B	9 мм
D	72 мм
a	185 мм
b	52 мм
c	22 мм
d	35 мм
d1	45 мм
g	34 мм
h	50 мм
h1	93 мм
l	82 мм
l1	94 мм
l2	148 мм
l3	104
m	150 мм
m1	135 мм
m2	172 мм
m3	113 мм
n1	25 мм
n2	38 мм
u	15 мм
v	20 мм
Изначальное количество смазки	65 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Серый чугун
вес корпуса	2,3 кг
диаметр штифта	5 мм

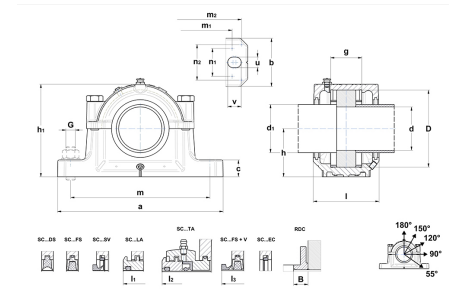

### Винты

Соединительные болты	M10x45
Фиксирующие болты (G)	M12
максимальная нагрузка 120°	6 000 даН



максимальная нагрузка 150°	3 500 даН
максимальная нагрузка 180°	3 000 даН
рекомендованное усилие для соединительных болтов	35 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов	65 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev

#### Корпус

	22207
SNC207-306	1207

#### Уплотнения и крышка

Исполнение с V-образным кольцом	V45A
Торцевая крышка EC	SC509EC
уплотнение DS	SC 207 DS
уплотнение FS	SC 207 FS
уплотнение LA	SC 207 LA
уплотнение SV	SC 207 SV
уплотнение TA	SC 207 TA

#### Разрывная нагрузка

P 0°	22 400 даН
P 120°	8 500 даН
P 150°	8 000 даН
P 180°	9 500 даН
P 55°	19 000 даН
P 90°	12 100 даН

#### Подшипники

	22207
--	-------