




Техническая спецификация PDF SNC213



Технические характеристики

B	12,5 мм
D	120 мм
a	275 мм
b	80 мм
c	30 мм
d	65 мм
d1	75 мм
g	51 мм
h	80 мм
h1	148 мм
l	110 мм
l1	125 мм
l2	180 мм
l3	137
m	230 мм
m1	220 мм
m2	252 мм
m3	182 мм
n1	48 мм
n2	58 мм
u	18 мм
v	24 мм
Изначальное количество смазки	270 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Серый чугун
вес корпуса	6,7 кг
диаметр штифта	6 мм

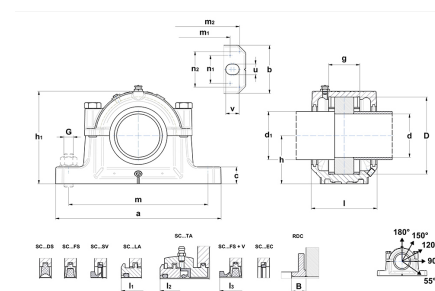

Винты

Соединительные болты	M16x70
Фиксирующие болты (G)	M16
максимальная нагрузка 120°	18 000 даН



максимальная нагрузка 150°	10 000 даН
максимальная нагрузка 180°	9 000 даН
рекомендованное усилие для соединительных болтов	150 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов	150 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr

Корпус

	22213
SNC213-311	1213

Уплотнения и крышка

Исполнение с V-образным кольцом	V75A
Торцевая крышка EC	SC516-613EC
уплотнение DS	SC 213 DS
уплотнение FS	SC 213 FS
уплотнение LA	SC 213 LA
уплотнение SV	SC 213 SV
уплотнение TA	SC 213 TA

Разрывная нагрузка

P 0°	40 000 даН
P 120°	15 000 даН
P 150°	13 200 даН
P 180°	17 000 даН
P 55°	34 500 даН
P 90°	21 000 даН

Подшипники

	22213
--	-------